

# CA 1860 Y CA 1862 TERMÓMETROS INFRARROJOS



**¡La simplicidad de las medidas de temperatura remota!**



**Compactos y sólidos con resistencia a caídas de 3 metros y estanqueidad IP65**

**Excelente rendimiento metrológico**

**Amplio rango de medida: desde -35 °C hasta +650 °C**

**Doble mira LÁSER (CA 1862) para apuntar con precisión a la zona de prueba**

**Alarmas ALTA y BAJA configurables**



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



## La tecnología de infrarrojos ofrece mayor precisión

La ergonomía de estos termómetros ha sido estudiada para ofrecer una gran facilidad de uso y localizar cualquier punto de calor en pocos segundos.

La carcasa en forma de pistola les confiere un manejo excepcional y permite.

Se puede acceder a todas las funciones con una sola mano. Gracias a la mira láser y a su manejo flexible, el usuario puede apuntar el centro de cualquier objeto sin ningún error posible.

Los resultados aparecerán en la pantalla LCD retroiluminada.

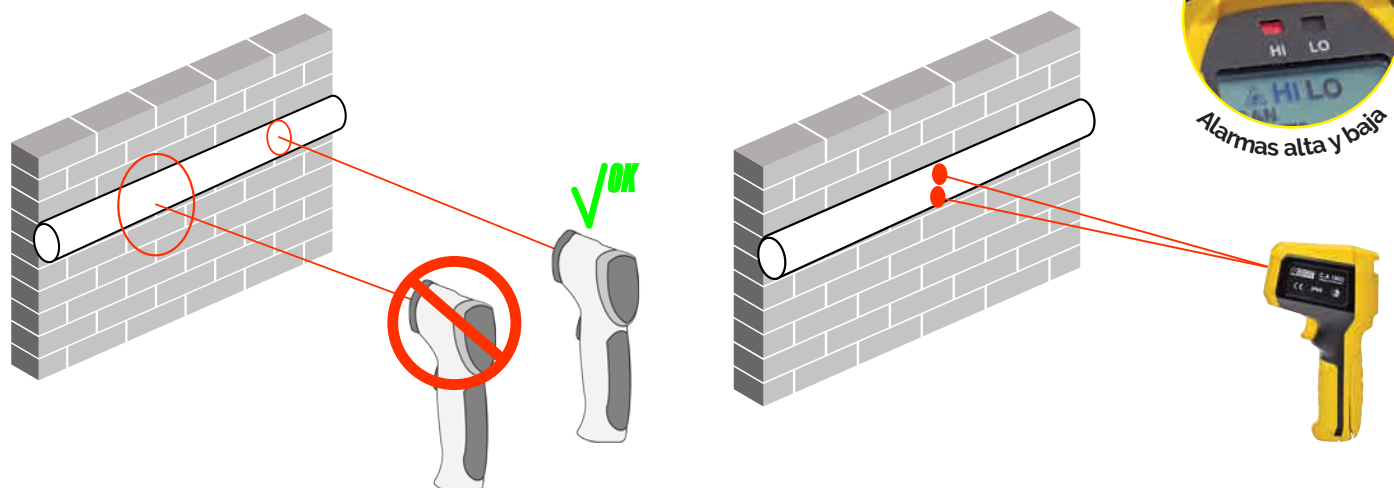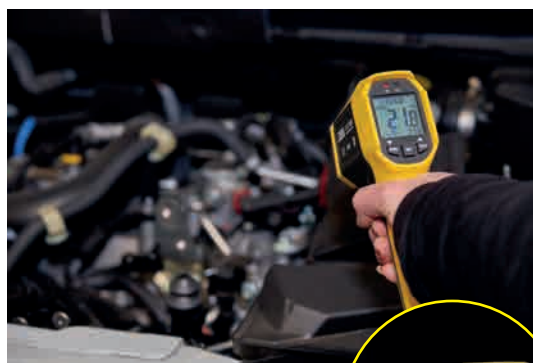

### ESPECIFICACIONES

	CA 1860	CA 1862
Rango de medida	-35 °C a +450 °C (-31 °F ~ +842 °F)	-35 °C a +650 °C (-31 °F ~ +1202 °F)
Exactitud de medida	≥0 °C: ±1,8 °C ó ±1,8% de la lectura (tomar el valor más alto) <0 °C: ±(1,8 °C + 0,1 °C/°C)	
Resolución de visualización	0,1 °C (0,1 °F)	
Campo de visión	10 : 1	12 : 1
Emisividad	0,95	ajustable desde 0,1 hasta 1,0
Tiempo de respuesta	250 ms (el 95% de la lectura)	
Respuesta espectral	8 μm ~ 14 μm	
Cantidad de láser	Láser simple	Láser doble
Funciones de medida	Modo instantáneo, MÁX, MÍN, valor promedio (AVG), diferencial (DIF), medida en continuo por bloqueo del gatillo de medida, alarmas	
Tipo de batería	Pila 9 V (6F22)	
Protección	IP65	
Resistencia	Caídas de hasta 3 metros	
Montaje trípode	Sí	
Peso/dimensiones	292 g / 189 mm x 118 mm x 55 mm	

#### Estado de suministro estándar

#### Para realizar pedidos

#### CA 1860 y CA 1862 :

Suministrado con pila, manual de instrucciones, certificado de verificación y bolsa de transporte

CA 1860 Termómetro IR ..... **P01651815**

CA 1862 Termómetro IR ..... **P01651816**

**SETUP**  
ELECTRÓNICA

CENTRAL  
C/ Francisco Medina y Mendoza  
Polígono 1, Parcela 1, Nave 55  
19171 - CABANILLAS DEL CAMPO (Guadalajara)  
Tel. 949 32 9337

[setup@setup-electronica.es](mailto:setup@setup-electronica.es)  
[www.setup-electronica.es](http://www.setup-electronica.es)

BARCELONA  
C/ Las Gracias, 11 (LA FLORESTA)  
08198 - SANT CUGAT DEL VALLES  
(Barcelona)  
Tel. 93 4140372

**CHAUVIN  
ARNOUX**